



180011113644



(2018)国认监认字(64)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0450



1610111110680

位 号



JST-FW202003905



|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 大欧美杯型口罩        |
| 委托单位 | 金华市今义焊接防护工具有限公 |

# 检验检测报告

## TEST REPORT



国家服饰及布艺产品质量监督检验中心(江苏)

National Apparel and Cloth Art Products Quality Supervision and Inspection Center(Jiangsu)

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

Jiangsu Textiles Quality Services Inspection Testing Institute

# 江苏省纺织产品质量监督检验研究院


## 检验报告



**JST-FW202003905**



共 3 页 第 1 页

|              |  |              |                       |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| 产品名称         | 大欧美杯型口罩  | 型号规格         | —                     |
| 委托单位         | 金华市今义焊接防护工具有限公司  | 商 标          | 今义                    |
| 地 址          | 浙江省金华市婺城区罗店镇工业区张家村   | 检验类别         | 委托送样                  |
| 生产单位         | 金华市今义焊接防护工具有限公司  | 样品等级<br>安全类别 | KN95/—                |
| 地 址          | 浙江省金华市婺城区罗店镇工业区张家村   | 到样日期         | 2020-06-22            |
| 抽样地点         | —  | 检验日期         | 2020-06-22~2020-06-30 |
| 样品数量         | 30只  | 分包情况         | —                     |
| 抽样基数<br>抽样批量 | —/—  | 样品状态         | 符合检验要求                |
| 批号或货号<br>或款号 | JY-5288  | 生产日期         | —                     |
| 检验/判定<br>依据  | GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》   |              |                       |
| 检验结论         | 见检测结果页。  |              |                       |
| 备注           | 签发日期： 2020年06月30日<br> |              |                       |

批准：

**黄松**

编制：

**应莉莉**

- 1、报告无“检验检测专用章”，或无批准人签字，或无二维码，或涂改，或不完整无效。
- 2、报告各页条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。
- 3、未经本院批准，不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。
- 4、如对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向本院提出。

地址：南京市光华东街3号  
 邮编：210007  
 电话/传真：025-85770158/85770018  
 网址：<http://www.jst.gov.cn>

## 检测结果



**JST-FW202003905**

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检 验 项 目  |      | 测 试 方 法          | 技 术 要 求                     | 检 验 结 果  | 单 项 判 定 |
|----|----------|------|------------------|-----------------------------|--|---------|
| 1  | 外观检查     |      | GB 2626-2006     | 样品表面不应破损、变形和有明显的其他缺陷，头带应可调。 | 符合   | 合格      |
| 2  | 过滤效率(%)  | 未处理样 | GB2626-2006      | ≥95.0                       | 99.1, 99.4,<br>99.1, 99.1,<br>99.2, 99.3,<br>99.5, 99.2,<br>99.1, 99.0 | 合格      |
| 3  | 吸气阻力(Pa) | 未处理样 | GB2626-2006      | ≤350                        | 133, 134   | 合格      |
| 4  | 呼气阻力(Pa) | 未处理样 | GB2626-2006      | ≤250                        | 106, 127   | 合格      |
| 5  | 视野(°)    |      | GB 2890-2009之6.8 | 下方视野≥60                     | 74   | 合格      |
| 6  | 头带       |      | GB 2626-2006     | 承受10N拉力，持续10s，不应出现滑脱或断裂     | 符合   | 合格      |


昌里  
检测



JST-FW202003905

共 3 页 第 3 页

样品照片

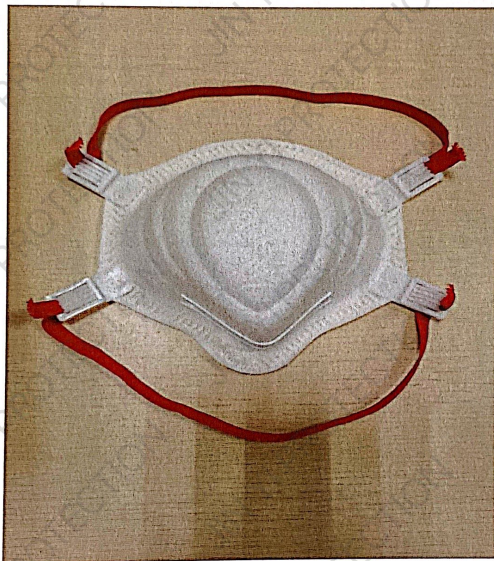

以下空白

4)